

||||| TERRACO®



Interior Coatings

Catalogue

The House of Scandinavian Finishing Materials



CONTENTS

- 벨벳텍스
- 벨베檄스
- 마블코트
- 핸디플러스
- 테라텍스
- 에코탑
- 핸디텍스
- 황토 핸디코트
- 테라코트 인테리어
- 스터코 빈티지 (벽면 내부용)
- 스터코 빈티지 (외부용)
- 스터코 빈티지 (바닥용)
- 스터코빈티지 S (비흡수면 전용)
- F-프라이머 V-100

Fresh Coat Fresh Air
ECOLIFE

저희 테라코는 국제적인 친환경 수준에 맞는 제품을
개발하여 에코라이프 ECOLIFE 마크를 부여하고 있습니다.
깨끗한 환경을 먼저 생각하는 ECOLIFE는 하루 90 % 이상을
실내공간에서 생활하는 현대인을 보호하기 위한 제품으로
친환경 무공해 마감재입니다.



TERRACO Interior Coatings

제로 VOCs

에멀전 도료에서 꼭 필요했던 조막조제, 동결방지제 등의 VOCs 성분을 제로에 가깝게 낮춤으로써 마감후 VOCs 방출량이 거의 없기 때문에 인체에 무해하며 다음날부터 사용이 가능합니다.

깨끗한 환경을 먼저 생각하는 에코라이프

테라코는 엄격한 자체 심사를 통해 친환경 제품에 내부 인증 마크인 ECO-LIFE 를 사용하고 있습니다. 현재 전 세계 테라코 생산공장 어디에서도 무솔벤트 제품만을 생산하고 있으며, 휘발물질 제로(0 %) 상태의 내부마감재 생산을 주도하고 있습니다.



낮은 VOCs(휘발성 유기화합물)

VOCs 함량이 30 g/L 이하면 'ZERO VOC'로 불리는데 에코라이프의 전 제품들은 VOCs 함량이 5 g/L 이하로 모든 환경기준에 적합합니다.



유해 중금속 및 기타 화합물이 없는 안전함

인티몬, 비소, 바륨, 카드뮴, 크롬, 납, 수은, 셀레늄 등 유해 8대 중금속 및 기타 오염물질이 함유되어 있지 않아 인체에 안전합니다.



낮은 포름알데히드

JIS A 1460(일본의 포름알데히드 시험방법) 시험 결과 에코탑(0.03 mg/L)과 에코텍스(0.10 mg/L)가 최우수 등급 (F☆☆☆☆☆ : 0.12 이하 mg/L)으로 측정되었으며 모든 에코라이프 제품들은 포름알데히드 함량 기준에 적합합니다.



환경호르몬, 방부제 제한

엄격한 유럽기준을 적용하여 APEO(환경호르몬 일종)가 함유되지 않으며, CIT/MIT 방부제의 사용을 15ppm 이내로 제한합니다.



친환경 안료

에코라이프의 모든 제품은 안료의 사용이 엄격합니다. 중금속, 독성물질, 솔벤트가 함유되어 있지 않습니다.



환경마크, ISO, KS마크 획득

생산에서 검사, 서비스 등에 이르기까지 체계적인 업무절차에 따라 관리되는 에코라이프 제품은 환경마크, ISO, KS마크를 획득하여 그 품질이 입증되었습니다.



Velvet-tex 부드럽고 은은한 벨벳 질감 (미장)

벨벳텍스



고급스러운 벨벳질감의 코팅효과를 지닌 제품으로서 부드럽고 온화하여 고급스러운 인테리어 표현에 사용된다. 또한 환경친화적인 순수 아크릴바인더를 주제로 다양한 색상의 펄이 첨가되어 평범한 벽면을 입체적인 질감의 품격있는 분위기로 연출할 수 있다.

용도 호텔, 병원, 전시장, 공연장등 세련되고 고급스러운 벨벳질감을 연출하고 싶은 내부 벽면은 물론 고급빌라, 초고층 주상복합, 아파트등의 최고급 인테리어 소재로 사용 색상 28색 비중 **1.02 ± 0.02 바인더** 순수 아크릴릭에밀전 **점도** $55,000 \pm 5,000$ 사용량(이론도포량) $(0.2 \sim 0.6) \text{ kg/m}^2$ (패턴에 따라 다소 차이가 있음) **포장단위** 4kg/플라스틱 통

시공방법_헤라 패턴



1. 올퍼티 후 표면을 매끄럽게 하기위해 샌딩 작업을 한다.
2. 헤라를 이용하여 일정한 간격으로 골고루 펴 바른다.
3. 동일한 방법으로 3회 반복한다.

Color chart

※ 본 색상은 실제 제품 색상과 다소 차이가 있습니다. 시공 전 확인 바랍니다.



Interior Coatings



Velvelux 고급스럽고 화려한 펄질감 (스프레이)



벨베럭스

화려한 펄 코팅효과를 지닌 고광택 제품으로서 세련된 질감의 고급 내부마감재이다. 특수 설계된 원재료의 효과로 시공후 입체적 질감을 느낄 수 있으며, 특히 조명을 활용하여 다양한 분위기를 연출할 수 있다. 벨베럭스는 스프레이로 시공하며, 유해성 화학물질을 갖지 않는 친환경 제품이다.

용도 호텔, 백화점, 사무실, 고급전시장, 빌라, 레스토랑등의 세련되고 고급스러운 분위기 연출이 필요한 곳 색상 12색 PH 8~9 비중 1.1 ± 0.05 점도 2000 ± 400 사용량(이론도포량) (0.15 ~ 0.2) kg/m² (2회 시공 기준) 포장단위 4 kg/플라스틱 통

시공방법



1. 바탕면에 이물질을 제거하고
핸디코트 에코라이프로 전면을
균일하게 시공한다.




2. 제품을 개봉하여 골고루 믹싱해 준다.



3. 에어리스건을 이용하여 벽면전체를
골고루 뿌려 준다.(2회)

Color chart


※ 본 색상은 실제 제품 색상과 다소 차이가 있습니다. 시공 전 확인 바랍니다.

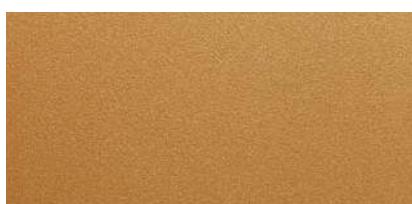

VL- 골드



VL- 실버

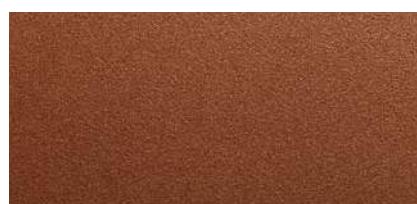


VL- 브론즈



VL-01



VL-02

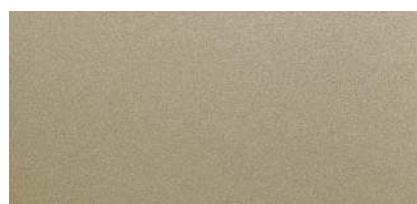

VL-03




VL-04



VL-05



VL-06

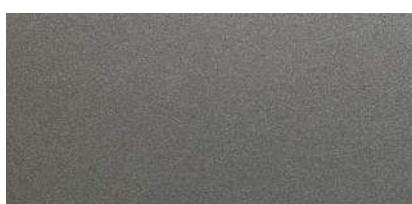

VL-07




VL-08



VL-09

Interior Coatings

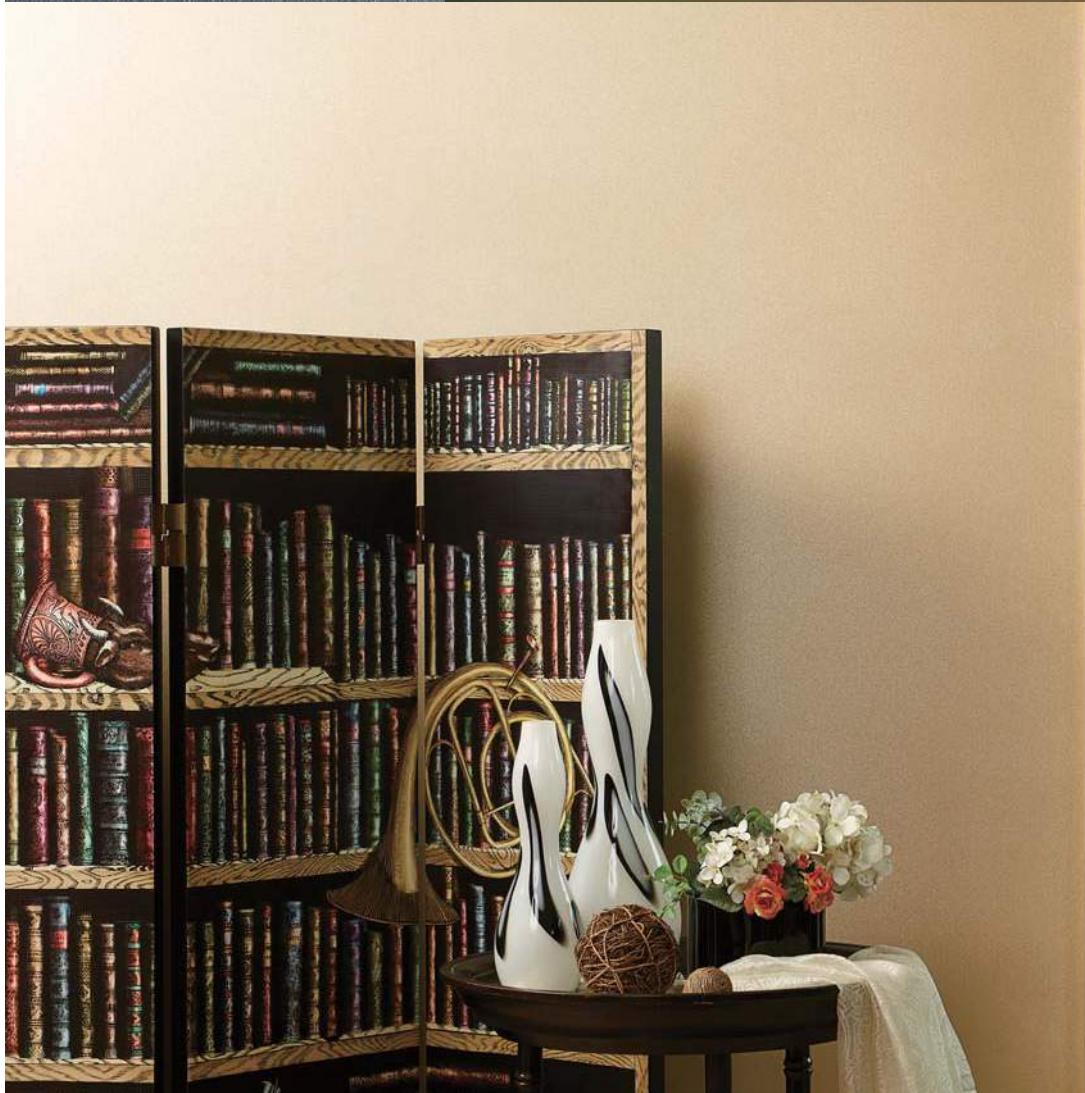

Marblecoat 대리석 느낌의 화려한 고광택 질감

마블코트



고품격의 인테리어 전용 마감재로서 대리석 같은 아름다운 문양과 부드럽고 매끄러운 광택을 표현할 수 있으며, 다양한 색상의 조화를 통해서 시공자가 쉽게 이중다색 효과를 나타낼 수 있다.

용도 사무실, 호텔, 백화점, 고급 전시장, 병원 등의 세련되고 고급스러운 분위기 연출을 필요로 하는 부위 **색상** 백색 **비중** 1.45 ± 0.05 **점도** $120,000 \pm 10,000$ CPS **건조도막두께** 0.1 mm **사용량**(이론도포면적) (0.2 ~ 0.4) kg/m² **포장단위** 6 kg, 15 kg/플라스틱 통

시공방법_헤라 패턴



1. 바탕면의 이물질을 제거하고 핸디코트 에코라이프로 전면을 꾸밀하게 시공한다.



2. 헤라를 이용하고 시공부위를 골고루 찍어바르기를 한다. (2~3회 중첩시공)



3. 벽면을 매끄럽게 하기 위해 샌딩기를 이용하여 샌딩작업을 한다.

시공방법_미장 패턴



1. 올퍼티면에 흙손을 이용하여 골고루 약 1 mm 두께가 되도록 미장 작업을 한다.



2. 건조가 되면 샌딩작업을 통해 흙손자국을 제거한다.



3. 벽면을 매끄럽게 하기 위해 다시 한번 헤라 또는 샌딩작업을 한다.

시공방법_스프레이스터코



1. 올퍼티면에 본타일건을 이용하여 골고루 뿌려준다.



2. 헤라 또는 흙손으로 음각을 살려주고 물을 가수한 마블코트로 벽면을 도포한다.



3. 마블코트로 도포된 바탕면을 메워주고 건조시킨 후, 샌딩작업을 한다.

Designer's Choice

※ 본 색상은 실제 제품 색상과 다소 차이가 있습니다. 시공 전 확인 바랍니다.




헤라 질감



스프레이 스타코 패턴

Interior Coatings

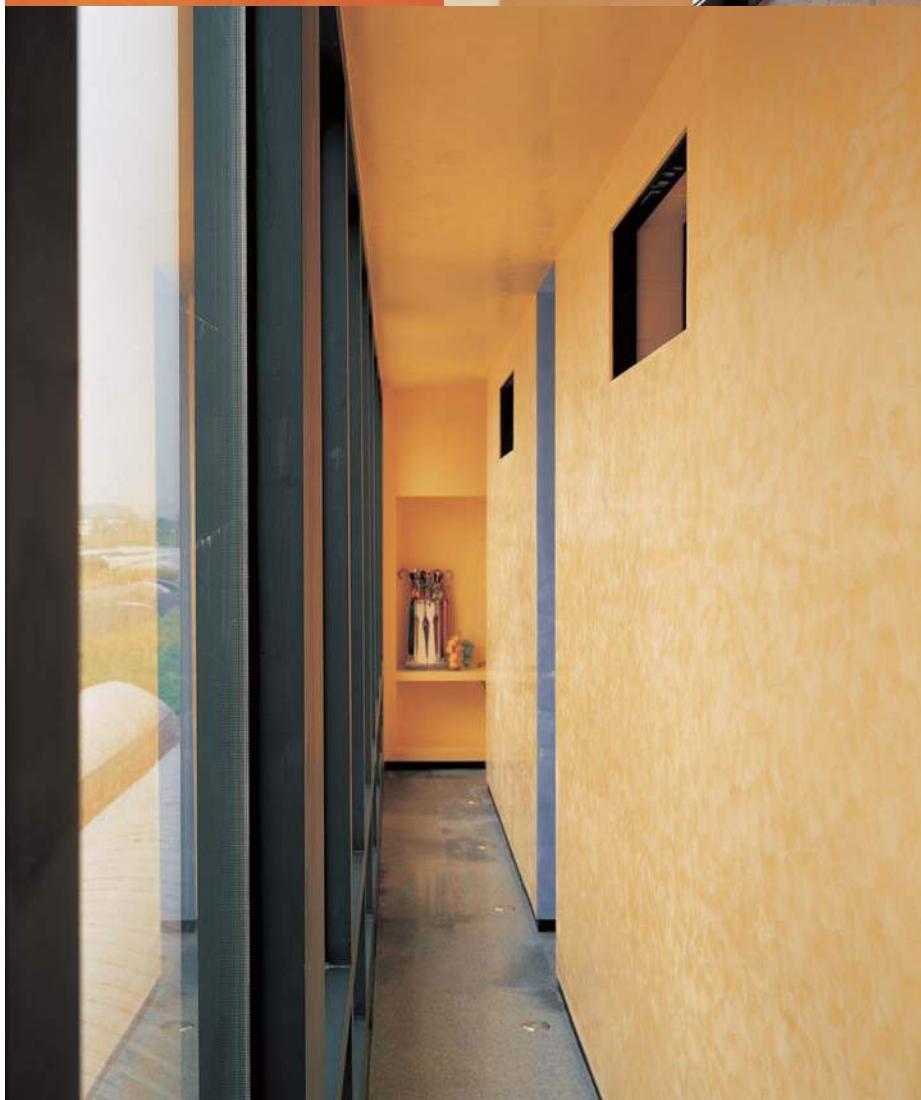

Marmorino 모던하고 고급스러운 라임스톤 질감

마모리노



엄선된 라임과 솔벤트 프리(Solvent Free)의 순수 아크릴릭 폴리머를 사용하여 만든 일액형 제품으로 대리석 질감의 연출이 가능하다. 다양한 패턴으로 마감할 수 있으며, 자연스러움과 우아함을 제공한다. 또한, 친환경 제품으로 우수한 내구성 및 내오염성을 갖고 있다. 에코탑 투명(유광)으로 코팅하여 표면보호 및 광택효과를 낼 수 있다.

용도 콘크리트 석고보드면, 합판면 등 내부 건축물 바탕면에 시공 가능하며 특히 호텔, 고급식당, 미술관등 수준높고 독특한 마감면 **비중** 1.70 ± 0.05 **점도** $80,000 \pm 10,000$ **건조시간** 24시간 **사용량** (1.5 ~ 3.0) kg/m² **포장단위** 25 kg/플라스틱 통

시공방법






1. 마모리노로 밀작업된 바탕면 위에 본타일건을 이용하여 골고루 뿌려준다.
2. 굳기전에 흙손으로 누르며 음각을 살려준다.
3. 표면건조후 샌딩기를 이용하여 표면을 매끄럽게 정리해준다.
4. 에코탑투명(유광)으로 마무리 해준다.

Color chart

※ 본 색상은 실제 제품 색상과 다소 차이가 있습니다. 시공 전 확인 바랍니다.



Interior Coatings

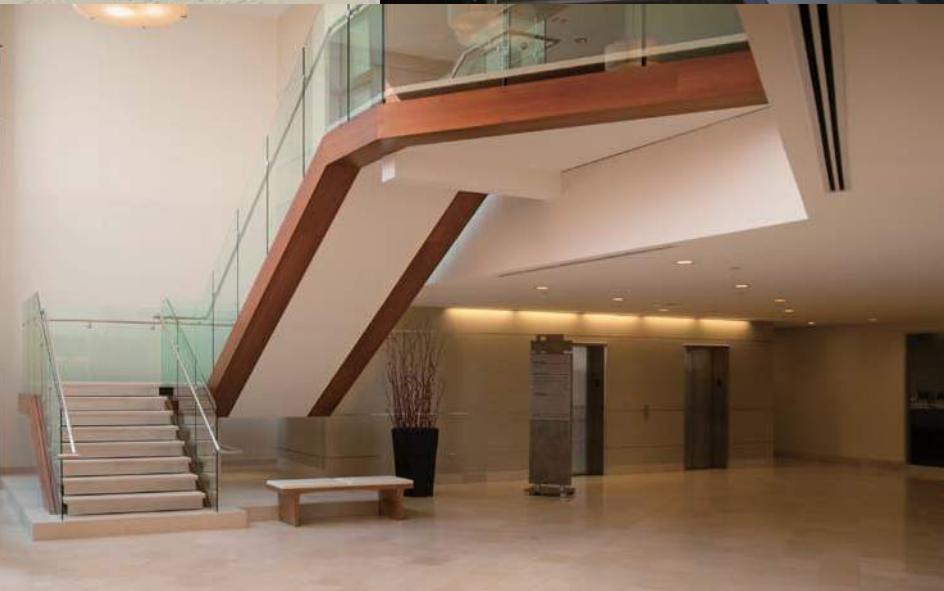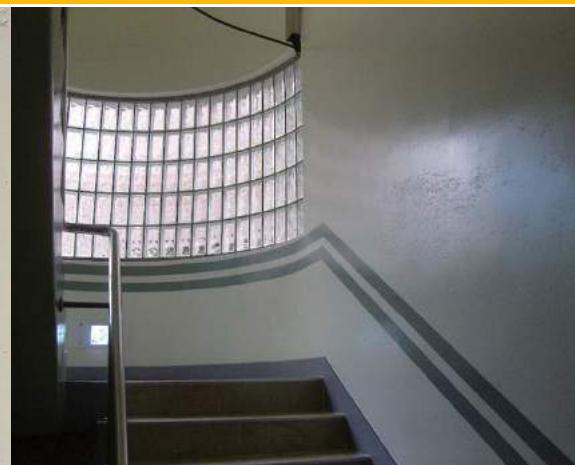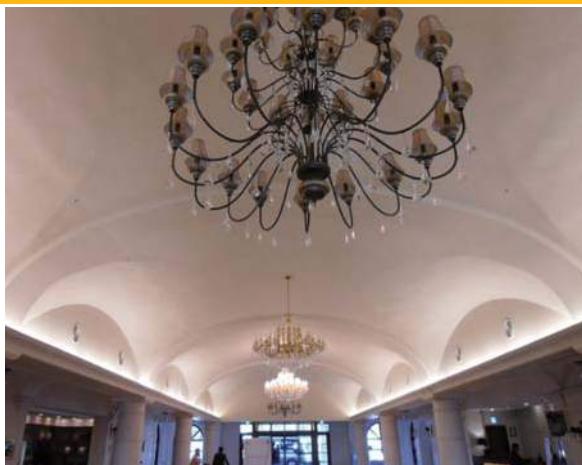

Handyplus 화려한 반투명 펄코팅 마감



핸디플러스

아크릴릭 폴리머와 특수 안료인 펄을 주성분으로 한 고광택의 반투명 코팅제로서 표면강도, 내수성, 내오염성 등이 우수하여 화려하고 고급스러운 마감 효과를 연출 할 수 있는 고품질의 인테리어 마감재이다.

용도 호텔, 백화점, 사무실, 고급전시장, 빌라 등의 세련되고 고급스러운 분위기를 연출을 필요로 하는 인테리어 마감부위 **색상** 20색 **PH** 8~9 **비중** 1.03 ± 0.02 **접도** $35,000 \pm 5,000$ **사용량(이론도포량)** $(0.15 \sim 0.2) \text{ kg/m}^2$ **포장단위** 4 kg/플라스틱 통


시공방법



1. 바탕면에 이물질을 제거하고 핸디코트 에코라이프로 전면을 균일하게 시공한다. 다양한 패턴의 시공을 원할 경우, 흙손이나 기타 도구로 무늬를 연출한다.
2. 시공면 완전 건조 후 샌드페이퍼나 샌딩머신으로 바탕면을 부분적으로 연마해준다.
3. 핸디플러스 색상을 선정하여 흙손, 봇, 로울러로 균일하게 펴 바른 후, 건조되기 전 흙손으로 원하는 질감을 표현한다.

Color chart

※ 본 색상은 실제 제품 색상과 다소 차이가 있습니다. 시공 전 확인 바랍니다.

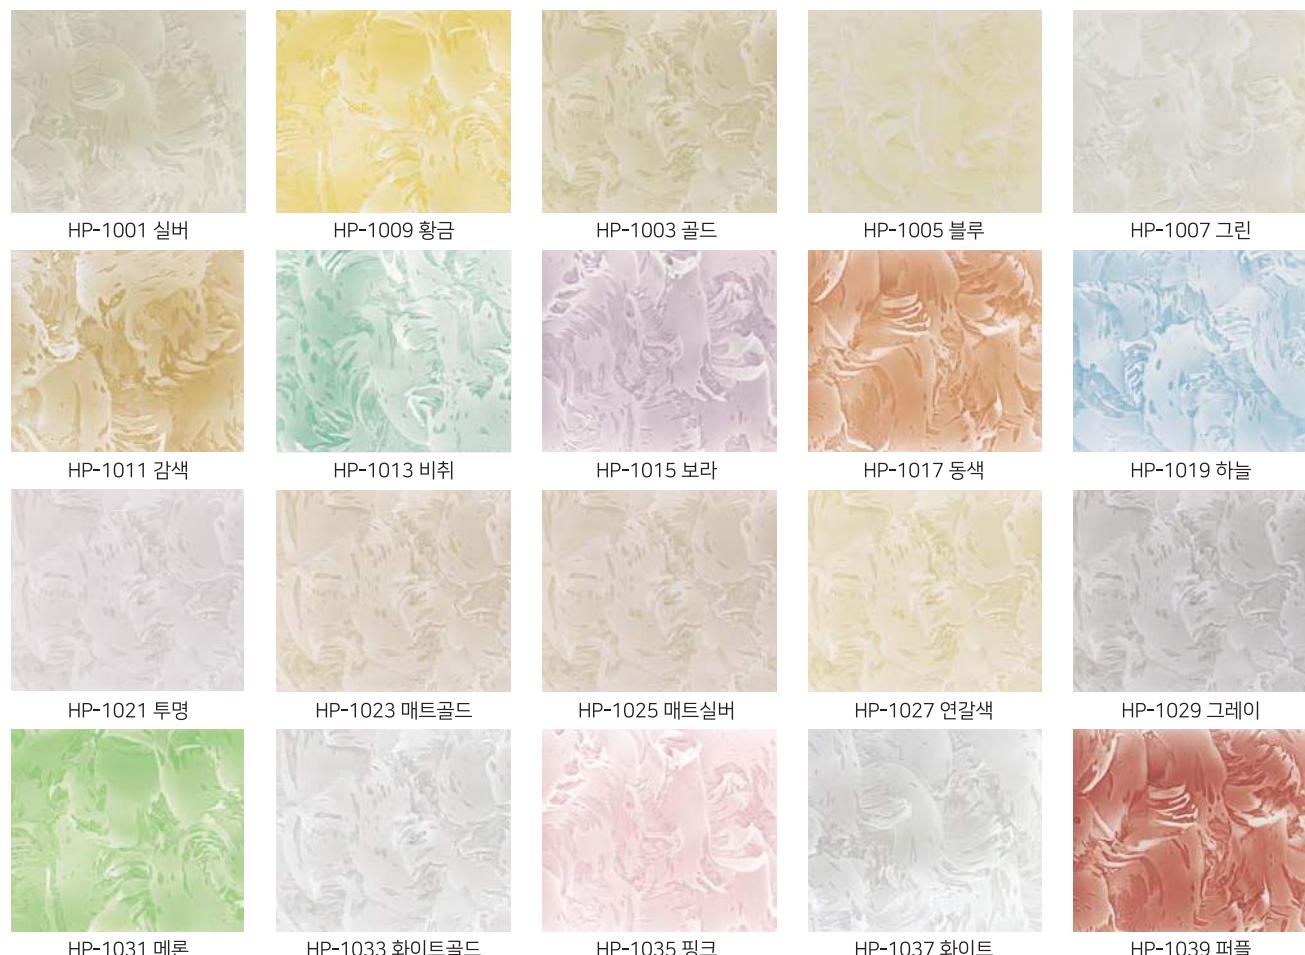

Interior Coatings



Terratex 난연 위생 유리섬유 벽지 시스템



테라텍스

반영구적인 내구성을 가진 테라텍스는 불에 타지 않는 난연성능을 가지며, 화재시 유독가스 발생이 없어 안전하다. 뿐만 아니라 각종곰팡이, 진드기, 박테리아의 번식 및 침입을 차단한다. 또한 천연 광물질로 구성되어 있어 냄새와 독성이 없고, 무기질 유리섬유는 체액이 녹는 비결정질로 인체에 무해하다고 국제적으로 공인된 제품이다.

용도 병원, 호텔, 학교, 극장등 쾌적한 환경을 필요로 하는 공공건물, 일반벽지와는 다른 고품격 질감을 얻고 싶은 경우
규격 및 포장단위 1 m X 25 m / 1Roll (TK3003: 1 m X 50 m/Roll)

테라텍스 시스템



시공방법



1. 전면 퍼티작업으로 평활한 면을 만든다.



2. 에코본드를 벽면에 균일하게 도포한다.



3. 테라텍스를 고무로 옮겨 등으로 한번에 붙인다.



4. 완전건조후 에코탑 2회 도장한다.

Pattern code

※ 색상은 패턴을 보여주기 위한 연출입니다. 시공 전 확인 바랍니다.




TK 1003



TK 1005



TK 1009



TK 1012



TK 1013c



TK 1014



TK 1022



TK 1023



TK 2002




TK 2005



TK 2007




TK 2009



TK 2011



TK 2012



TK 3003

Interior Coatings



Ecotop 친환경 웰빙페인트



에코탑

환경 친화 페인트로서 점성이 좋으며, 발색력이 뛰어나고 냄새가 없이 얇게 도포되는 장점을 지닌 제품으로 핸디코트 에코라이프로 마감처리된 벽면, 벽지, 타 텍스처드 코팅면 등에 여러 번 쉽게 덧바를 수 있다.

용도 쾌적한 환경을 필요로 하는 병원, 호텔, 레스토랑 등의 공공 건물 및 타운하우스, 주상 복합 등의 주거시설
종류 무광, 반광, 유광 **비중** 1.50 ± 0.03 (무광, 반광, 유광) **점도** 100 ± 5 (무광, 반광)/ 95 ± 5 (유광) **사용량** (0.15 ~ 0.2) kg/m²
 (무광, 반광, 유광/1회 도포량 기준) **도장도구** 봇, 로울러/스프레이 건(에어리스 건)
보관 및 저장 5도 이상, 35도 이하에서 직사광선을 피하고 얼지 않도록 보관 **포장단위** 4 L, 13 L/플라스틱 통

제로VOCs

조막조제, 동결방지제 등의 VOCs 성분을 제로에 가깝게 낮춤으로써 마감 후 다음날부터 사용이 가능하다.

유해 중금속 및 기타 화합물 제로

납, 카드뮴, 수은, 비소 같은 유해 중금속이 함유되어 있지 않으며 인체에 유해한 포름알데히드와 같은 농약 성분을 함유하지 않아 안전하다.

초저악취

시공후 최소 3일 ~ 8주이상 발생하는 페인트 냄새가 거의 나지 않아 시공 직후부터 쾌적한 환경을 조성해 주어 악취에 민감한 시설에 적합하다.

친환경컨셉 ECO LIFE

에코탑은 정부 공인 환경마크 인증 제품으로 친환경 컨셉을 추구하는 테라코코리아는 모든 내부용 제품을 친환경적으로 생산한다.

선택의 다양성

무광, 반광, 유광의 3종류가 있어 선택의 폭이 넓고 발색의 단점을 보완된 수성도료 제품으로 우수한 발색을 표현하기에 좋은 제품이다.

탁월한 질감

실크나 가죽처럼 부드럽고 풍부한 질감표현이 가능해 고급스러운 마감에 적합하다.

테스트결과

시험항목	테스트 결과	시험방법	시험환경
총휘발성유기화합물 (TVOC)	0.003 mg/m ² · h		※ 온도 : 최저-24.7 °C 최고-25.2 °C
톨루멘(Toluene)	Tr	실내공기질 공정시험기준 (환경부고시 제 2010-24호)	※ 습도 : 최저-48 % R.H. 최고-52 % R.H.
포름알데하이드 (Formaldehyde)	검출안됨 (검출한계:0.0002 mg/m ² · h)		
납 (Pb)	검출안됨 (검출한계:2.5 mg/kg)	KS M ISO 3856-1:2007	
카드뮴 (Cd)	검출안됨 (검출한계:1.0 mg/kg)	KS M ISO 3856-4:2007	
육가크롬 (Cr ⁶⁺)	검출안됨 (검출한계:1.0 mg/kg)	KS M ISO 3856-5:2007	
수은 (Hg)	검출안됨 (검출한계:1.0 mg/kg)	KS M ISO 3856-7:2007	
VOCs 함량	1.07 g/L	KS M ISO 11890-2:2007	
VACs 함량	검출안됨 (검출한계: 0.1 %)	ASTM D 3257-06	-

시공방법



1. 전면 퍼티작업으로 평활한 면을 만든다.



2. 뚜껑을 개봉후, 잘 저어준다.



3. 봇, 로울러, 스프레이 건으로 2회 도장한다.

Interior Coatings



Handytex 누구나 손쉽게 - 회벽질감 마감 (DIY용)




핸디텍스

백색도가 우수하고 약간의 광택이 있는 고품격 인테리어 전용 마감재로 섬세하고 선명한 질감으로 다양한 무늬를 연출하여 마감할 수 있는 자연소재 성분의 제품이다. 아크릴 물감이나 수성 색소 등과 색상 배합이 잘되고, 촉감이 부드러워 전문가는 물론, 초보자도 아름다운 문양을 자유롭고 간편하게 표현할 수 있다.

색상 백색 PH 8~9 비중 1,65±0,05 점도 100,000 ± 10,000 사용량(이론도포면적) (1.0 ~ 2.0) kg/m² 포장단위 5 kg, 20 kg/플라스틱 통

시공방법

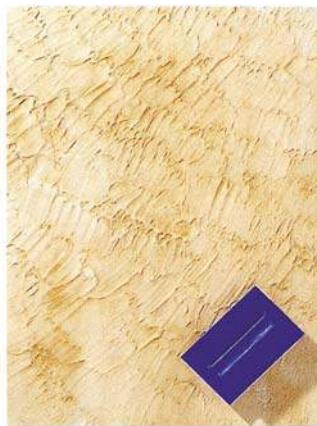

만능솔을 이용한 내추럴톤 질감 표현



만능솔을 이용한 차분한 가로선 표현



만능솔을 이용한 부드러운 물결 표현



큰 톱날 주걱을 이용한 섬세한 질감 표현



장미주걱을 이용한 다이나믹한 지그재그 표현




꽃무늬주걱을 이용한 공장 깃털 문양 표현



다이아몬드 롤러를 이용한 규칙적인 패턴 표현





빗살무늬 롤러를 이용한 사선무늬 표현

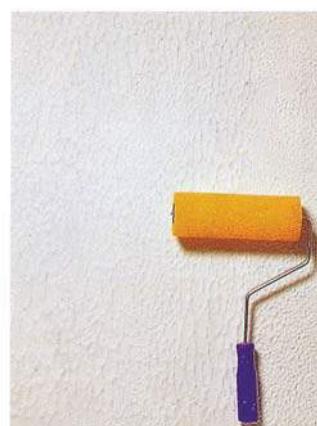

노란색 스펜지 롤러를 이용해 심플한 패턴 표현

Interior Coatings

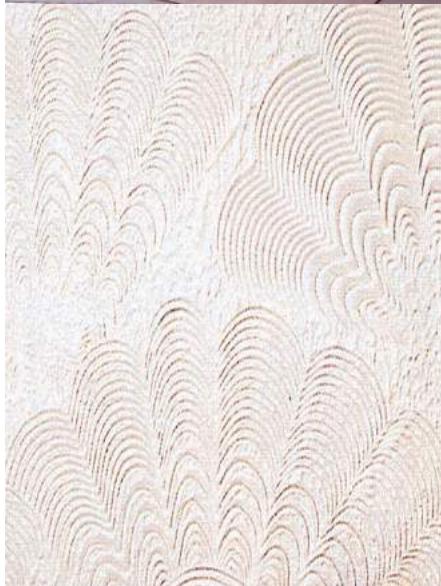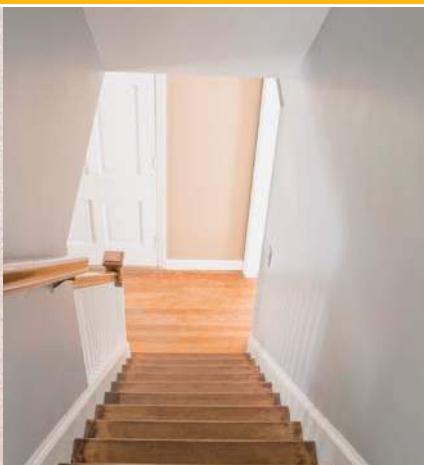

Whangto-Handycoat 전통 건강 황토 마감



황토핸디코트

황토 소재 인테리어 마감재로서 원적외선의 주요 방사원인 실리카, 알루미나, 나트륨 등이 다량 함유된 질 좋은 동황토를 고온처리, 분쇄, 정제의 과정을 거쳐 만든 제품이다. 또한, 혈액순환과 신진대사 촉진, 적정 실내 온도와 습도 조절 및 시멘트 독 방지 등의 효과를 통해 휴식적인 실내 공간 연출 가능하다. 독특한 표면 표면을 통해 이국적 정취와 동양의 자연미를 느낄 수 있으며, 어떤 공간에도 잘 어울리는 마감재이다.

내부용

유기안료 사용 없이 순수 천연 황토 분말을 주원료로 하는 내부마감재로 전통의 황토미를 느낄 수 있다. 누구나 손쉽게 바를 수 있는 제품으로 브이나 로울러, 헝겊, 빗자루등 다양한 도구를 이용하여 독특한 표면효과를 완성할 수 있다.

색상 황토색 **PH** 8~9 **비중** 1.30 ± 0.05 **점도** $110,000 \pm 10,000$ **무게고형분(%)** 72 ± 1 **사용량(이론도포량)** $(1.5 \sim 2.0) \text{ kg/m}^2$
포장단위 4 kg, 20 kg/플라스틱 통

외부용

내수성 및 내구성이 강화된 외부마감재로 내부용과 같은 방법으로 시공하며, 두껍게 바르기를 원하는 경우에는 모래를 섞어 바르거나 완전 건조 후 재벌 바름한다.

색상 황토색 **PH** 8~9 **비중** 1.45 ± 0.05 **점도** $55,000 \pm 5,000$ **무게고형분(%)** 77 ± 1 **사용량(이론도포량)** $(1.5 \sim 2.5) \text{ kg/m}^2$
포장단위 4 kg, 20 kg/플라스틱 통


바닥용

개보수 공사용으로 적합한 제품으로 시공편리성이 탁월해 간단히 시공할 수 있으며, 표면 균열 발생없이 접착, 압축 강도가 뛰어난 제품이다. 시공 후 12시간 정도 바닥 난방을 가동하여 건조, 양생한다.

색상 황토색 **PH** 8~9 **비중** 1.35 ± 0.05 **점도** $20,000 \pm 5,000$ **무게고형분(%)** 76 ± 1 **사용량(이론도포량)** $(6.0 \sim 8.0) \text{ kg/m}^2$
(4.5 mm ~ 6.0 mm 두께 시공시) **포장단위** 4 kg, 20 kg/플라스틱 통

Designer's Choice

※ 천연원료(동황토) 사용으로 미세한 색상 차이가 발생될 수 있으며, 이를 방지하기 위하여 동일 생산 로트의 제품을 사용한다.

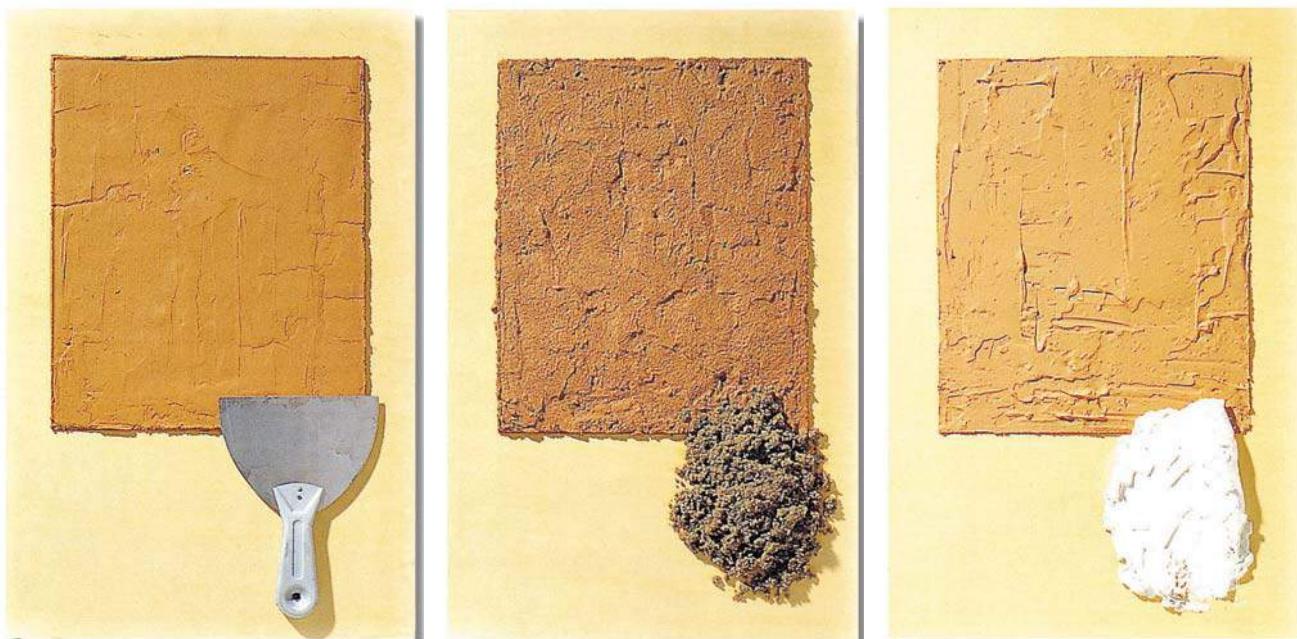

기본바르기

퍼티주걱이나 페인트 붓으로 바르기.
황토 핸디코트는 기존 핸디코트 에코라이프보다
부드러워 손쉽게 사용할 수 있다.



두텁게바르기

색다른 질감을 원하는 경우 모래를 섞어 사용.
독특한 표면효과는 물론, 황토 핸디코트의 사용량을
줄일 수 있어 경제적이다.

색상조절하기

황토 핸디코트에 핸디코트 에코라이프를 섞어
색상을 조절하며, 색다른 황토색상을
표현할 수 있다.

Interior Coatings

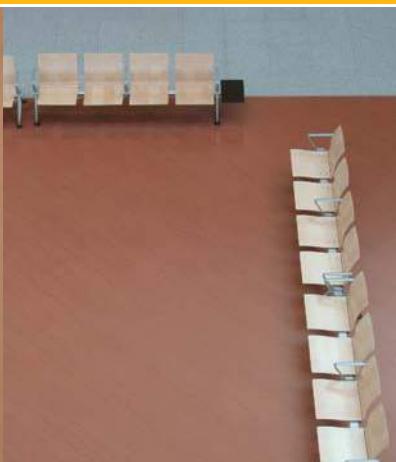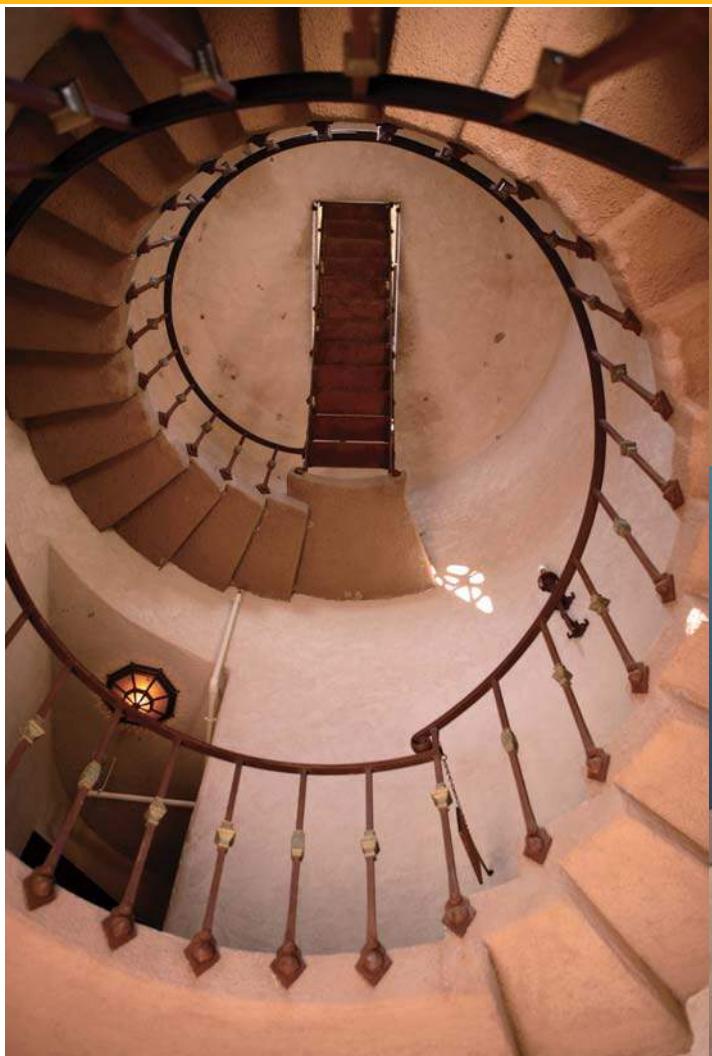

Terracoat Interior 내부 전용 친환경 텍스처드 마감



테라코트 수퍼화인

친환경 순수 아크릴릭 폴리머를 주제로 한 일액형 마감재로서 우수한 작업성, 탁월한 신축성 및 경제성을 부여하면서 독특한 조합을 통하여 질 높은 건축 마감면을 제공한다. 흙손 마감과 로울러, 로울러 스티코, 스프레이 등 다양한 기구 및 패턴으로 시공할 수 있고, 유기 화합물 및 포름알데히드 등을 함유하지 않는 고품질 친환경 건축물 내부 마감재이다.

용도 사무실, 공장, 병원, 주택 등의 내부콘크리트 및 시멘트바탕면, 석고보드, 합판면, 블록면, 녹막이용 프라이머가 처리된 철판면 등의 품위있는 마감을 요하는 면 **색상** 50색 **PH** 8~9 **비중** 1.60 ± 0.05 **점도** $60,000 \pm 5,000$ **사용량(이론도포면적)** 흙손 ($1.5 \sim 2.5$) kg/m², 스프레이 ($1.5 \sim 2.5$) kg/m², 로울러/로울러 스티코 ($2.0 \sim 2.5$) kg/m² **포장단위** 25 kg/플라스틱 통



테라코트 안단테

친환경 순수 아크릴릭 폴리머를 주제로 한 일액형 마감재로서 우수한 작업성과 탁월한 경제성을 부여하면서 독특한 조합을 통하여 질 높은 건축 마감면을 제공한다. 흙손 마감과 스프레이 패턴으로 부드러운 표면 질감을 만들며, 유기 화합물 및 포름알데히드 등을 함유하지 않은 고품질 친환경 건축물 내부 마감재이다.

용도 사무실, 공장, 병원, 주택 등의 내부 콘크리트 및 시멘트 바탕면, 석고보드, 합판면, 블록면, 녹막이용 프라이머가 처리된 철판면 등의 품위있는 마감을 요하는 면 **색상** 50색 **PH** 8~9 **비중** 1.55 ± 0.05 **점도** $75,000 \pm 5,000$ **시공방법** 시공부위에 흙손 또는 스프레이를 이용하여 마무리 할 수 있으며 다양한 패턴 연출을 경제적으로 시공할 수 있다. **사용량(이론도포면적)** 흙손 ($1.5 \sim 2.5$) kg/m², 스프레이 ($1.5 \sim 2.5$) kg/m² **포장단위** 25 kg/플라스틱 통



테라코트 노말

친환경 순수 아크릴릭 폴리머를 주제로 한 일액형 마감재로서 우수한 작업성과 탁월한 경제성을 부여하면서 독특한 조합을 통하여 질 높은 건축 마감면을 제공한다. 테라코트 노말은 스프레이 패턴으로 시공되며, 유기 화합물 및 포름알데히드 등을 함유하지 않은 고품질 친환경 건축물 내부 마감재이다.

용도 사무실, 공장, 병원, 주택 등의 내부 콘크리트 및 시멘트 바탕면, 석고보드, 합판면, 블록면, 녹막이용 프라이머가 처리된 철판면 등의 품위있는 마감을 요하는 면 **색상** 50색 **PH** 8~9 **비중** 1.60 ± 0.05 **점도** $60,000 \pm 5,000$ **사용량(이론도포면적)** 스프레이 ($2.5 \sim 3.5$) kg/m² **포장단위** 25 kg/플라스틱 통



테라코트 데코

친환경 순수 아크릴릭 폴리머를 주제로 한 일액형 마감재로서 우수한 작업성과 탁월한 경제성을 부여하면서 독특한 조합을 통하여 질 높은 건축 마감면을 제공한다. 테라코트 데코는 스프레이와 스프레이 스티코로 시공되며, 유기화합물 및 포름알데히드 등을 포함하지 않는 친환경 고품질 내부 마감재이다.

용도 사무실, 공장, 병원, 주택 등의 내부 콘크리트 및 시멘트 바탕면, 석고보드, 합판면, 블록면, 녹막이용 프라이머가 처리된 철판면 등의 품위있는 마감을 요하는 면 **색상** 50색 **PH** 8~9 **비중** 1.60 ± 0.05 **점도** $65,000 \pm 5,000$ **사용량(이론도포면적)** 스프레이 ($3.5 \sim 4.0$) kg/m², 스프레이스티코 ($3.0 \sim 3.5$) kg/m² **포장단위** 25 kg/플라스틱 통



테라코트 그레뉼

마감 기능을 한층 더 향상시킨 제품으로 균일한 입체적 질감과 매끄러운 마감면을 동시에 연출할 수 있는 제품으로 환경성, 통기성, 부착성, 내오염성이 뛰어난 제품이다. 유기화합물 및 포름알데히드 등을 포함하지 않는 친환경 고품질 내부 마감재로서 흙손 마감 및 스프레이 패턴으로 시공한다.

용도 사무실, 공장, 병원, 주택 등의 내부 콘크리트 및 시멘트 바탕면, 석고보드, 합판면, 블록면, 녹막이용 프라이머가 처리된 철판면 등의 품위있는 마감을 요하는 면 **색상** 50색 **PH** 8~9 **비중** 1.75 ± 0.05 **점도** $40,000 \pm 5,000$ **사용량(이론도포면적)** 흙손 ($2.5 \sim 3.5$) kg/m², 스프레이 ($1.5 \sim 2.5$) kg/m² **포장단위** 25 kg/플라스틱 통




테라코트 랜덤화인

가장 전통적인 질감을 연출하도록 설계된 제품으로 다양한 별레 무늬를 연출 할 수 있는 제품이다. 환경성, 부착성, 내오염성이 뛰어난 제품으로 유기화합물 및 포름알데히드 등을 포함하지 않는 친환경 고품질 내부 마감재이다.

용도 사무실, 공장, 병원, 주택 등의 내부 콘크리트 및 시멘트 바탕면, 석고보드, 합판면, 블록면, 녹막이용 프라이머가 처리된 철판면 등의 품위있는 마감을 요하는 면 **색상** 50색 **PH** 8~9 **비중** 1.65 ± 0.05 **점도** $55,000 \pm 5,000$ **사용량(이론도포면적)** ($2.0 \sim 2.5$) kg/m² **포장단위** 25 kg/플라스틱 통



Interior Coatings

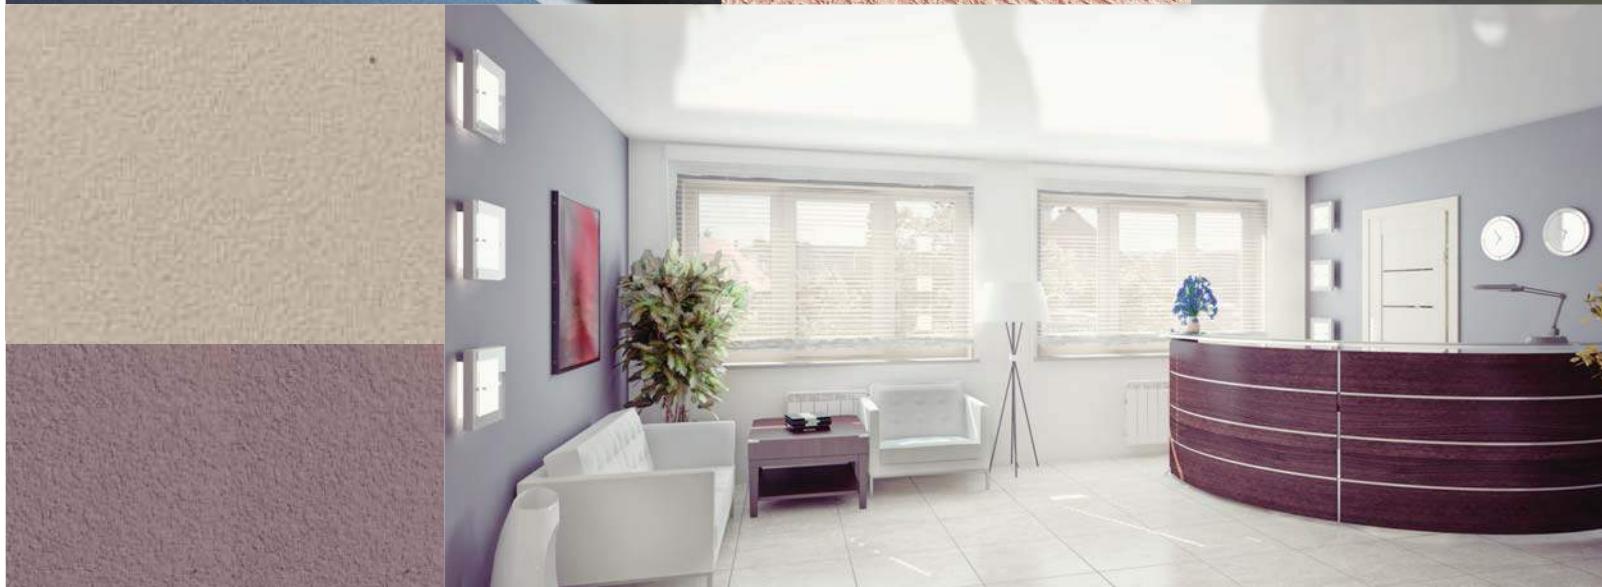

스터코 빈티지 바닥용 및 하도재

Stucco Vintage 스토코빈티지 바닥재, 비흡수면 바닥 마감재, 하도재



스터코 빈티지 바닥용

노출콘크리트의 느낌을 자연스럽게 표현한 고급 인테리어 마감재로 2액형 제품이다. 분말과 혼합액을 섞어서 사용하며, 공간 분위기에 따라 다양한 연출이 가능하다.

용도 콘크리트 등 흡수 바닥면위의 고급스럽고 내추럴한 인테리어 바닥 마감재 **건조시간** 48시간 **사용량(이론도포면적)** 4.5 kg/m² (3 mm 두께 기준) **시공도구** 강철재 흙손, 텁날 스크래퍼 등 **색상** 7색(F100 스탠다드, F200 다크그레이, F300 옐로우, F400 레드, F500 그린, F600 브라운, F700 화이트) **포장단위** 24 kg/플라스틱 통(20 kg 분말 + 4.0L 혼합액) **저장** 개봉하지 않은 상태에서 6개월



스터코 빈티지 S 바닥용 / 비흡수면 전용 바닥 빈티지 마감재

노출콘크리트의 느낌을 자연스럽게 표현한 고급 인테리어 마감재로 2액형 제품이다. 분말과 혼합액을 섞어서 사용하며, 공간 분위기에 따라 다양한 연출이 가능하다.

용도 도끼다시(콘크리트 물갈기면), 에폭시, 타일면 등 비흡수면 위의 고급스럽고 내추럴한 인테리어 바닥 마감재 **건조시간** 48시간 **사용량(이론도포면적)** 4.5 kg/m² (3 mm 두께 기준) **시공도구** 강철재 흙손, 텁날 스크래퍼 등 **색상** 7색(FS100 스탠다드, FS200 다크그레이, FS300 옐로우, FS400 레드, FS500 그린, FS600 브라운, FS700 화이트) **포장단위** 24 kg/플라스틱 통(18.5 kg 분말 + 5.5 L 혼합액) **저장** 개봉하지 않은 상태에서 6개월


시공방법 ※ 천연 원료의 사용으로 미세한 색상의 차이가 발생될 수 있으며, 이를 방지하기 위해 동일 생산 로트의 제품을 사용합니다.



1. 바닥면을 깨끗이 청소한 후, F-프라이머 V-100을 이용하여 프라이머 작업을 한다.
2. 혼합액과 분말을 충분히 믹싱한 후, 흙손 & 텁날 스크래퍼로 면을 잡아 준다.
3. 젖은 상태에서 적당하게 물을 뿌린 후, 흙손으로 패턴을 내며 문지른다.
4. 2~3일 완전 건조된 후, 바닥용 투명 코팅제를 이용하여 마무리 한다.

Color chart

※ 스토코빈티지 바닥용(F100~700)과 스토코빈티지 S(FS100~FS700)의 색상번호를 확인하시기 바랍니다.

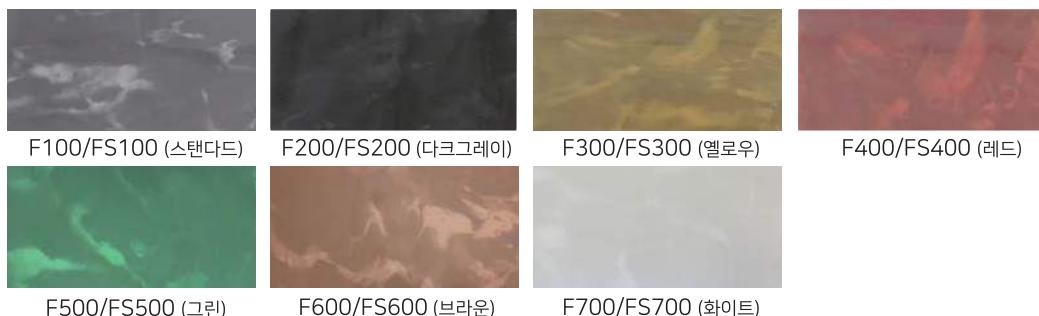

F-프라이머 V-100 / 시멘트계 바닥전용 스토코빈티지 하도재



특수 아크릴 공중합체를 주성분으로 하여 시멘트와 친화성이 매우 좋은 제품. 바닥면에 깊숙히 침투하여 바닥면을 강하게 해주고 스토코빈티지 바닥용의 접착력을 높여주며, 기포를 방지하여 시공 품질을 올려준다.

용도 스토코빈티지 바닥용 시공전 시멘트계 바닥면 처리에 사용하는 전용 프라이머 **PH** 8 ~ 9 **사용량(이론도포면적)** (0.15 ~ 0.2) L/m² (2회 시공기준, 약 50 m²/18 L) **시공도구** 스프레이, 로울러 **PH** 8 ~ 9 **포장단위** 18 L/플라스틱 통 **저장** 개봉하지 않은 상태에서 12개월

시공방법

1. 바탕면의 접착제 찌꺼기, 페인트, 기름, 레이턴스 등의 이물질을 깨끗이 제거한다.
2. F-프라이머 V-100을 로울러나 스프레이로 고르게 시공한다. (※물은 희석하지 않고 제품 자체만 사용한다.)
3. 1차 도포면이 완전히 건조되면, 2차 도포를 한다. 도포된 프라이머가 손에 묻어나지 않을 때까지 충분히 건조시켜준다.
4. 흡수가 많은 바닥면이나 표면이 거칠 때에는 추가로 3차 도포를 한다. 프라이머가 완전히 건조된 후, 스토코빈티지 바닥용을 시공한다.

Interior Coatings

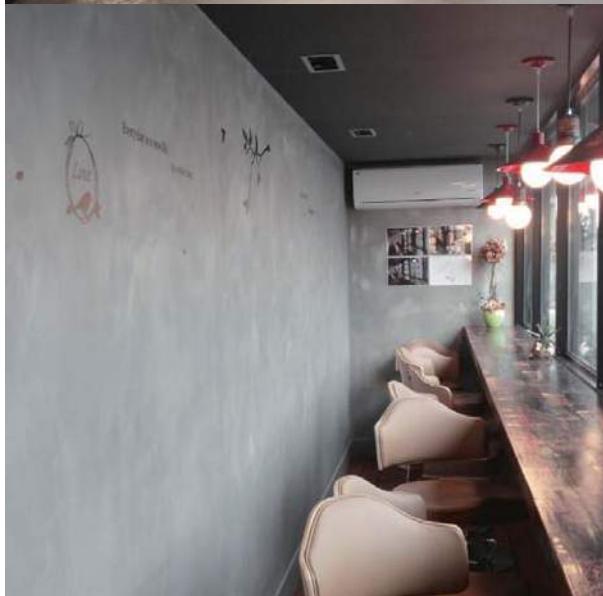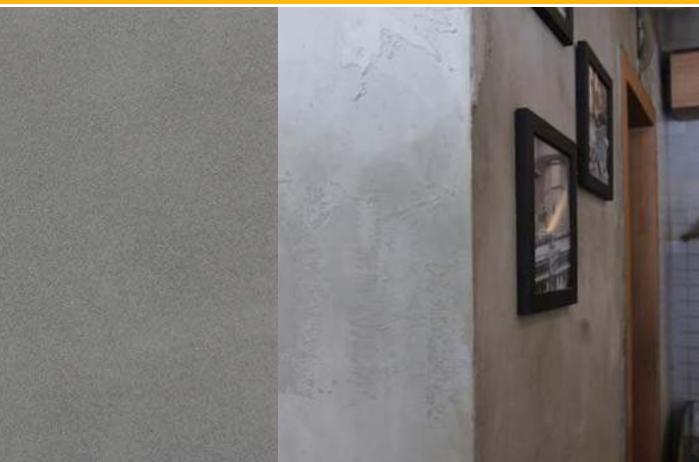

스터코 빈티지 벽면용

Stucco Vintage 노출 콘크리트의 느낌을 자연스럽게 표현한 고급 인테리어 마감



스터코 빈티지 벽면용 (내부용)

노출콘크리트의 느낌을 자연스럽게 표현한 고급 인테리어 마감재로 분위기에 따라 연출이 가능한 제품이다. 또한, 표면보호 및 은은한 질감표현을 위해 투명 상도 코팅(에코탑투명/무광)을 할 수 있다.

용도 시멘트계 콘크리트, 석고보드, 합판면등 거의 모든 바탕면에 시공 가능하며, 레스토랑, 상업공간, 주거공간 등의 내부 벽면 및 천장 마감용 **건조시간** 24시간 **사용량(이론도포면적)** (2.0 ~ 3.0) kg/m² (현장 여건에 따라 다소 증감있음) **시공도구** 훠손 **색상** 3색(W100 그레이, W200 딥그레이, W300 화이트) **포장단위** 20 kg/플라스틱 통 **저장** 개봉하지 않은 상태에서 12개월

시공방법



1. 바탕면에 이물질을 제거하고
핸디코트 에코라이프로
전면을 균일하게 시공한다.



2. (1.0 ~1.5) mm 두께로
하도작업 후, 12시간 이상
완전 건조를 시킨다.



3. 0.5 mm 전후로 상도작업 후,
반건조 상태에서 물을 뿌린 후
다시 훠손으로 문지른다.



4. 상도작업이 완전 건조된 마감
벽면에 에코탑투명(무광)으로
마무리를 한다.(※선택사항)

Color chart



W100 (그레이)



W200 (딥그레이)



W300 (화이트)

※ 천연 원료의 사용으로 미세한 색상의 차이가 발생될 수 있으며, 이를 방지하기 위해 동일 생산 로트의 제품을 사용합니다.



스터코 빈티지 벽면용 (외부용)

빈티지 느낌의 시멘트 콘크리트 질감 표현 마감재로서 기구 및 작업 기법으로 일액형 마감재이며, 시멘트 콘크리트 질감을 표현하도록 설계된 고품격 외부 마감재이다.

(외부용) 용도 고급주택, 호텔, 콘도, 빌라, 공공건물등의 고급스럽고, 품위있는 아름다움을 연출하고 싶은 모든 외부 마감면에 사용
건조시간 24시간 **사용량(이론도포면적)** (2.0 ~ 3.0) kg/m² (현장 여건에 따라 다소 증감있음) **시공도구** 훠손 **색상** 4색 (EX110 그레이, EX200 딥그레이, EX300 화이트, EX400 노출콘크리트색) **포장단위** 20 kg/플라스틱 통 **저장** 개봉하지 않은 상태에서 12개월

시공방법



1. 바탕면에 이물질을 제거하고
아크릴릭필러나수지마감재를
이용하여 평활도 및 표면
안정성을 유지한다.



2. (1.0 ~1.5) mm 두께로
하도작업 후, 12시간 이상
완전 건조를 시킨다.



3. 0.5 mm 전후로 상도작업 후,
반건조 상태에서 물을 뿌린 후
다시 훠손으로 문지른다.



4. 상도작업이 완전 건조된 마감
벽면에 에코탑투명(무광)으로
마무리를 한다.(※선택사항)


Color chart



EX110 (그레이)



EX200 (딥그레이)

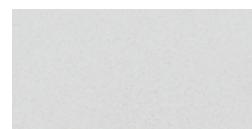

EX300 (화이트)



EX400 (노출콘크리트색)

※ 천연 원료의 사용으로 미세한 색상의 차이가 발생될 수 있으며, 이를 방지하기 위해 동일 생산 로트의 제품을 사용합니다.

Interior Coatings





SWEDEN · IRELAND · UNITED KINGDOM · RUSSIA · ROMANIA · TURKEY · JORDAN
EGYPT · UAE · PAKISTAN · SOUTH AFRICA · THAILAND · VIETNAM · CHINA · KOREA

www.terraco.co.kr

제작 : 2017년 07월

테라코 코리아주 | TERRACO KOREA CO., LTD.

서울사무소 서울시 송파구 법원로 11길 7 6BL, C동, 301~306 대표전화 (02)561-1551 팩스 (02)567-1771 물류센터 (02)3426-9210

분사 및 공장 충북 제천시 송학면 송학로 10길 21 대표전화 (043)645-8814 팩스 (043)643-9429

영업소 서부 테라코 (031)998-5760/경기 테라코 (031)261-2131/경기남부 테라코 (031)375-3529

경기북부 테라코 (031)843-8083/대전 테라코 (042)255-7500/충부 테라코 (043)652-2475/영동 테라코 (033)653-7100

충양 흘테라코 (053)254-0411/동부 테라코 (052)269-7782/부산 테라코 (051)317-7704/전주 테라코 (063)251-9325

호남 테라코 (062)524-9325/제주 테라코 (064)721-8105



KSA



ISO 9001/ISO 14001

