



Stucco Vintage

스터코빈티지

(벽면내부/외부용/바닥용/S)



스터코 빈티지 (벽면내부/외부용/바닥용/S)

VINTAGE

The House of Scandinavian Finishing Materials

• 특징

노출 콘크리트의 느낌을 자연스럽게 표현한 고급 인테리어 마감재
3가지 색상으로 분위기에 따라 연출이 가능
표면 보호 및 은은한 질감 표현을 위해 투명 상도 코팅 추천
(에코탑 투명 : 무광, 유광)


• 용도

시멘트계 콘크리트, 석고보드, 합판면등 거의 모든 바탕면에 시공 가능
레스토랑, 상업공간, 주거공간 등의 내부 벽면 및 천장 마감용

• 제품 사양

건조시간	24시간
사용량	(2.0 ~ 3.0) kg/m ² (2 mm 두께기준, 이론도포면적)
시공도구	흙손
가수량	요구될 때 깨끗한 수돗물 2 % 이내
포장단위	20 kg/플라스틱 통
저장	개봉하지 않은 상태에서 12개월


• 색상 및 패턴

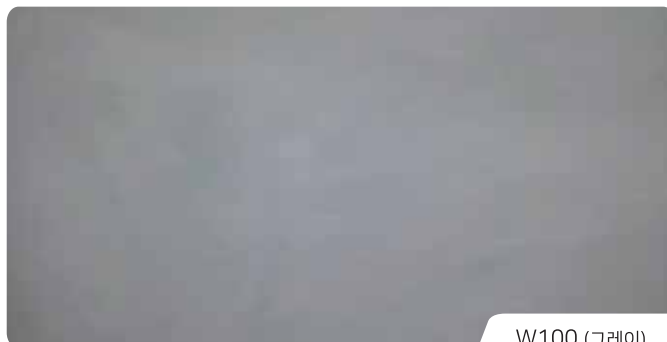

W100 (그레이)



W200 (딥그레이)



W300 (화이트)

• 시공 방법



1. 바탕면에 이물질을 제거하고, 핸디코트로 전면을 균일하게 시공합니다.



2. (1.0 ~ 1.5)mm 두께로 하도 작업 후, 12시간 이상 완전 건조를 시킵니다.



3. 0.5 mm 전후로 상도 작업 후, 반건조상태에서 물을 뿌린 뒤에 다시 흙손으로 문지릅니다.



4. 상도 작업이 완전 건조된 마감 벽면에 에코탑 투명으로 마무리를 합니다. (※선택사항)



• 특징

노출 콘크리트의 느낌을 자연스럽게 표현한 고급 외부 마감재
4가지 색상으로 분위기에 따라 연출이 가능
표면 보호 및 은은한 질감 표현을 위해 투명 상도 코팅 추천
(톱코트 투명)

• 용도

시멘트계 콘크리트, 석고보드, 합판면등 거의 모든 바탕면에 시공 가능
레스토랑, 상업공간, 주거공간 등의 외부 벽면 마감용

• 제품 사양

건조시간	24시간
사용량	(2.0 ~ 3.0) kg/m ² (2 mm 두께기준, 이론도포면적)
시공도구	흙손
가수량	요구될 때 깨끗한 수돗물 2 % 이내
포장단위	20 kg/플라스틱 통
저장	개봉하지 않은 상태에서 12개월


• 색상 및 패턴



EX110 (그레이)



EX200 (딥그레이)



EX300 (화이트)



EX400 (콘크리트색)

• 시공 방법



1. 바탕면에 이물질 제거하고, 아크릴릭필러나 수지미장재를 이용하여 평활도를 유지하고, 상도 안정성을 위해 P-프라이머를 도포해줍니다.




2. (1.0 ~ 1.5)mm 두께로 하도 작업 후, 12시간 이상 완전 건조를 시킵니다.



3. 0.5 mm 전후로 상도 작업 후, 반건조상태에서 물을 뿌린 뒤에 다시 흙손으로 문지릅니다.



4. 상도 작업이 완전 건조된 마감 벽면에 톱코트 투명으로 마무리를 합니다. (※선택사항)

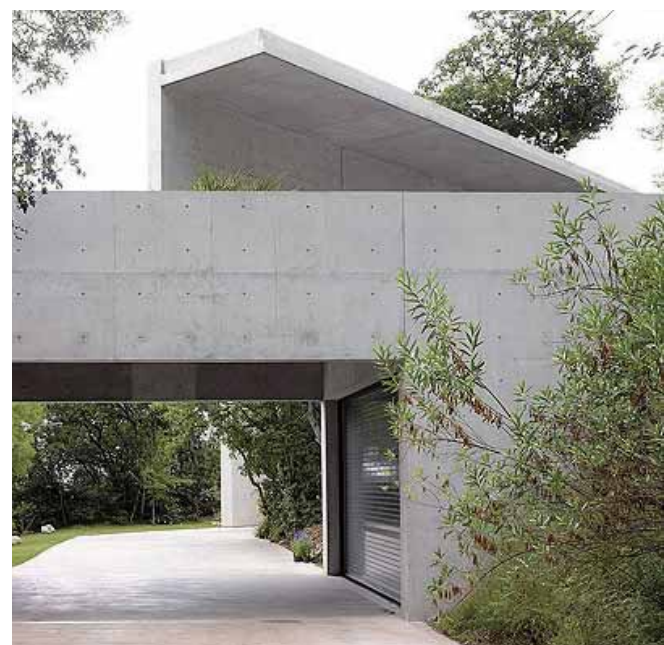

• 특징

노출 콘크리트의 느낌을 자연스럽게 표현한 고급 인테리어 바닥 마감재
(2액형 : 분말+혼합액)
7가지 색상으로 분위기에 따라 연출이 가능


• 용도

호텔, 콘도, 고급 빌라, 음식점, 매장, 카페 및 공공시설 등의 고급스럽고
내추럴한 인테리어 바닥 마감용

• 제품 사양

건조시간	48시간
사용량	4.5 kg/m ² (3 mm 두께기준/이론도포면적)
시공도구	강철제 흙손, 톱날스크래퍼 등
혼합비율	20 kg 분말 + 4.0 L 혼합액
포장단위	24 kg/플라스틱 통
저장	개봉하지 않은 상태에서 6개월

• 색상 및 패턴

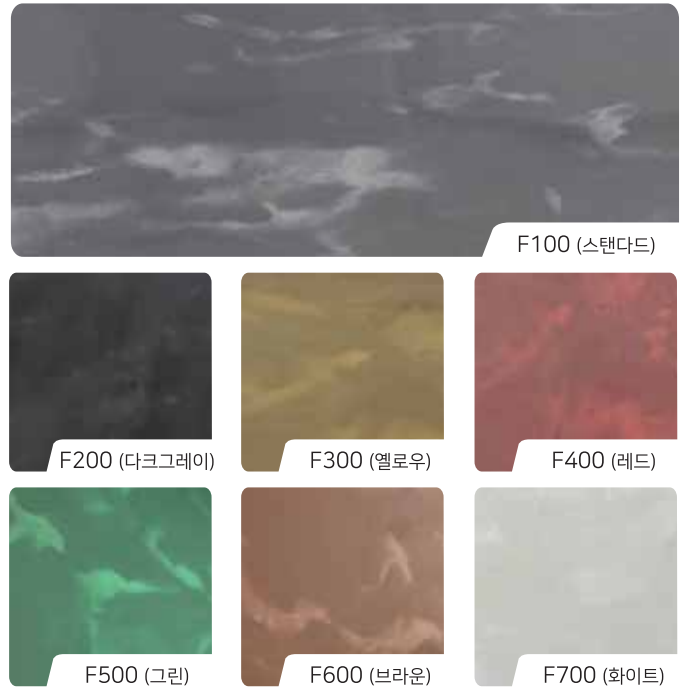

• 시공 방법 (※ 콘크리트 바닥면 기준)



1. 바닥면 청소한 후, F-프라이머 V-100으로 프라이머 작업을 합니다.



2. 혼합액과 분말을 충분히 믹싱한 후, 흙손이나 톱날스크래퍼로 면을 잡습니다.



3. 젖은 상태에서 적당하게 물을 뿌린 후, 흙손으로 패턴을 내며 문지릅니다.



4. 2~3일 완전 건조된 후, 바닥용 투명 코팅제를 이용하여 마무리 합니다.



• 특징

최고급 필러와 특수 첨가제가 함유된 제품 (2액형 : 분말+혼합액)
석재나 콘크리트의 물갈기 바탕면(도끼다시), 에폭시, 타일면등 시공
시공도구나 시공방법에 따라서 다양한 무늬 표현이 가능
7가지 색상으로 분위기에 따라 연출이 가능


• 용도

호텔, 콘도, 고급 빌라, 음식점, 매장, 카페 및 공공시설 등의 고급스럽고
내추럴한 인테리어 바닥 마감용
석재, 도끼다시, 에폭시, 타일 등의 개보수 및 리모델링에 사용

• 제품 사양

건조시간	48시간
사용량	4.5 kg/m ² (3 mm 두께기준/이론도포면적)
시공도구	강철제 흙손, 톱날스크래퍼 등
혼합비율	18.5 kg 분말 + 5.5 L 혼합액
포장단위	24 kg/플라스틱 통
저장	개봉하지 않은 상태에서 6개월

• 색상 및 패턴

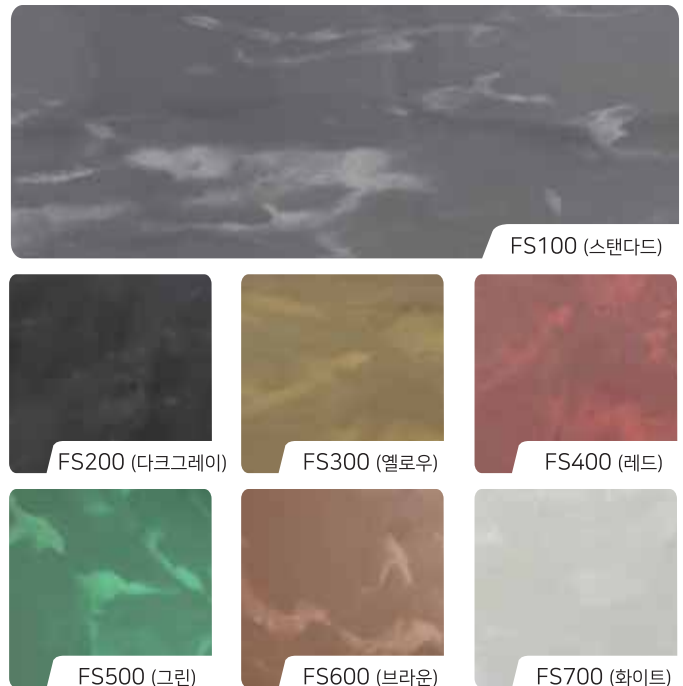

• 시공 방법 (※ 타일 바닥면 기준)



1. 바닥면을 이물질 없이
깨끗이 청소 후, 건조시켜
줍니다.



2. 타일 줄눈 처리시,
줄눈 부위를 폴리퍼티로
메꿈 처리 후, 경화시켜줍니다.




3. 혼합액과 분말을 충분히
믹싱한 후, 흙손이나
톱날스크래퍼로 면을
잡습니다.



4. 젖은 상태에서 적당하게
물을 뿌린 후, 흙손으로
패턴을 내며 문지릅니다.



5. 2~3일 완전 건조된 후,
바닥용 투명 코팅제를
이용하여 마무리 합니다.

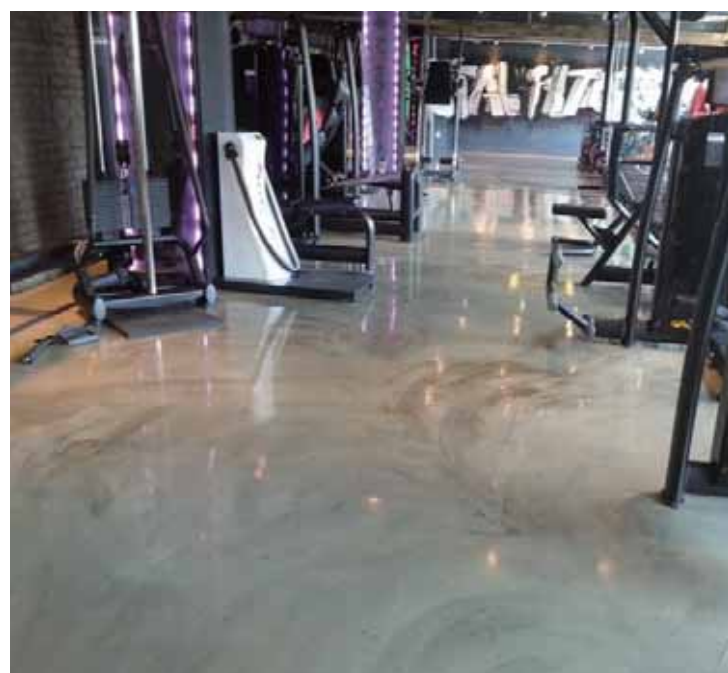

• 특징

특수 아크릴 공중합체를 주성분으로 하여 시멘트와 친화성 우수 바닥면에 깊숙히 침투하여 바닥면을 강하게 해주고 스테코 빈티지 바닥용의 접착력을 높여주며, 기포를 방지하여 시공 품질 향상

• 용도

스테코빈티지 바닥용 시공전 시멘트계 바닥면 처리에 사용하는 전용 프라이머


• 제품 사양

주요성분	특수 아크릴 공중 합체
사용량	(0.15 ~ 0.2) L/m ² (이론도포면적)
시공도구	스프레이 또는 로울러
PH	8.0 ~ 9.0
포장단위	18 L / 플라스틱 통
저장	개봉하지 않은 상태에서 12개월

• 시공 방법

1. 바탕면의 접착제 찌꺼기, 페인트, 기름, 레이턴스 등의 이물질을 깨끗이 제거합니다.
2. F-프라이머 V-100을 로울러나 스프레이로 고르게 시공합니다.
(물은 희석하지 않고 제품 자체만 사용합니다.)
3. 1차 도포면이 완전히 건조되면, 2차 도포를 합니다. 도포된 프라이머가 손에 묻어나지 않을 때까지 충분히 건조시켜 줍니다.
4. 흡수가 많은 바닥면이나 표면이 거칠 때에는 추가로 3차 ~ 4차 도포를 합니다.
프라이머가 완전히 건조된 후 스테코빈티지 바닥용을 시공합니다.

※ 기타 자세한 사항은 당사 시방서를 참고하시기 바랍니다.

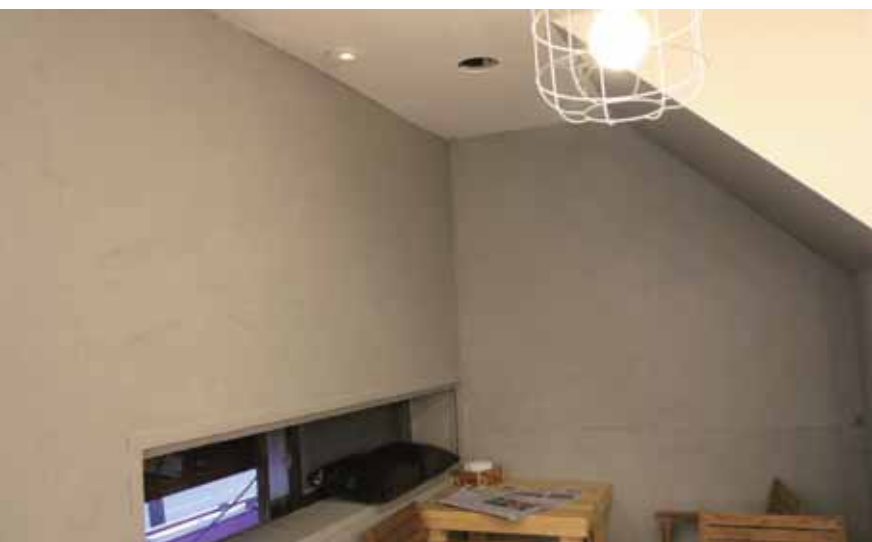





SWEDEN · IRELAND · UNITED KINGDOM · RUSSIA · ROMANIA · TURKEY · JORDAN
EGYPT · UAE · PAKISTAN · SOUTH AFRICA · THAILAND · VIETNAM · CHINA · KOREA

www.terraco.co.kr

제작 : 2017년 12월

테라코 코리아주 | TERRACO KOREA CO., LTD.

서울사무소 서울시 송파구 법원로 11길 7 6BL, C동, 301~306 대표전화 (02)561-1551 팩스 (02)567-1771 물류센터 (02)3426-9210
본사 및 공장 충북 제천시 송학면 송학로 10길 21 대표전화 (043)645-8814 팩스 (043)643-9429

영업소 서부 테라코 (031)998-5760/경기 테라코 (031)261-2131/경기남부 테라코 (031)375-3529
경기북부 테라코 (031)843-8083/대전 테라코 (042)255-7500/충부 테라코 (043)652-2475/영동 테라코 (033)653-7100
중앙 홈테라코 (053)254-0411/동부 테라코 (052)269-7782/부산 테라코 (051)317-7704/전주 테라코 (063)251-9325
호남 테라코 (062)524-9325/제주 테라코 (064)721-8105

