


다목적 프라이머 테라본드 AP201

유리, 금속, 타일, 샌드위치패널 등의 부착력이 떨어지는 바탕면에 단열재 부착이나 마감재, 타일 등을 시공할 때 부착력을 향상시키는 프라이머입니다. 미장몰탈, 테라코트, 수성페인트, 타일 등을 시공하기 전에 롤러, 붓, 스프레이로 시공합니다.

제품정보

- 사용량 : 0.15~0.2kg/m²(2회도장기준, 현장상황에 따라 가감 있음)
- 포장 : 10kg, 4.5kg 플라스틱통
- 유효기간 : 개봉하지 않은 상태에서 12개월

부착력 테스트 - 크로스 컷 시험방법

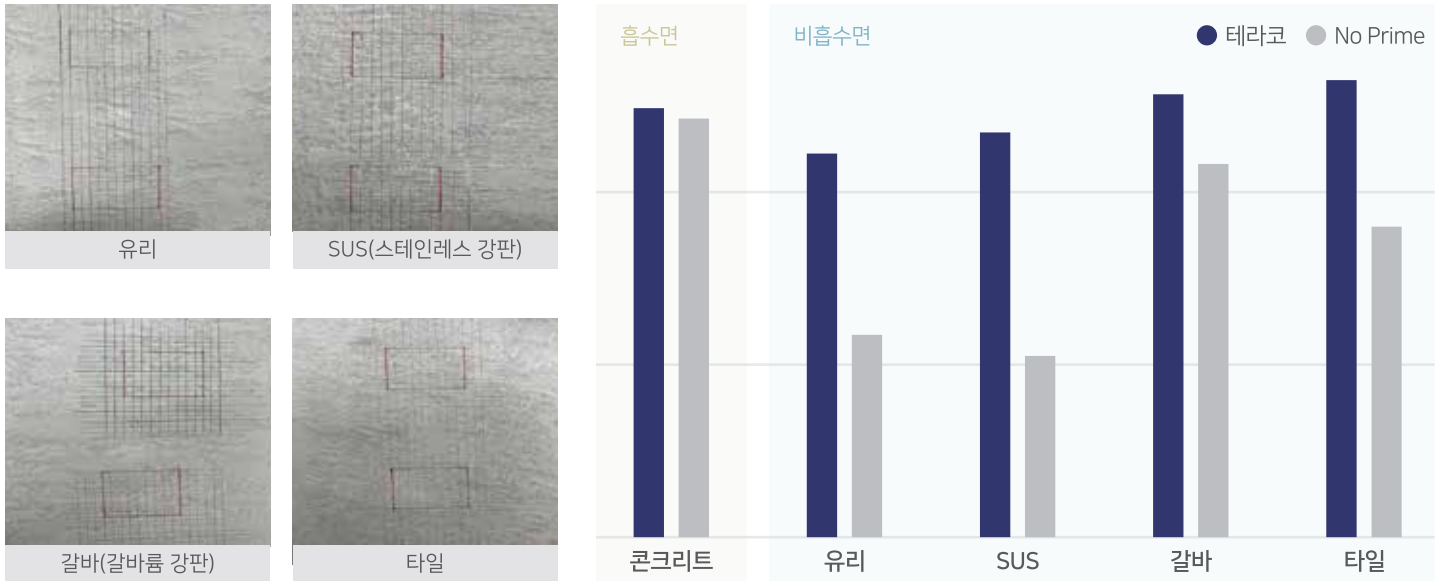

<테라본드 AP201 부착력 테스트 비교 그래프>

시공방법



바탕면이 오염이 없도록 먼지와 이물질은 깨끗이 제거합니다.



사용전에 제품에 물 등 타원료를 추가하지 않고 핸드믹서 등으로 충분히 혼합하여 사용합니다.



붓, 롤러나 스프레이를 이용하여 일정 두께로 고르게 2차에 걸쳐 도포합니다



도포된 프라이머가 완전히 건조된 후 후속공정을 진행합니다.

주의사항

- 안정적인 건조를 위하여 정상적인 기후 조건에서 건조되어야 하며, 완전건조가 될 때까지 외부충격이나 우천으로부터 보호되어야 합니다.
- 작업시 온도는 5℃ 이상에서 시공되어야 하며, 35℃ 이상일 경우에는 차양막을 설치한 후 건조조건을 검토하여 시공합니다.
- 작업시 상대습도는 30~60%가 적절합니다. 그러나 장마철에는 맑은 날이라도 상대습도가 80%이상인 경우 시공을 피해 주십시오.
- 5℃ 이하에서는 동결현상이 발생할 수 있으므로 작업을 피하십시오.
- 보관시 서늘하고 직사광선과 습기로부터 보호될 수 있는 장소에 얼지않게 보관하십시오.

테라코 코리아주 TERRACO KOREA CO., LTD.

서울사무소 서울시 송파구 범원로 11길 7 6BL, C동, 301~306 대표전화 (02)561-1551 팩스 (02)567-1771
 대전사무소 대전시 유성구 테크노4로 대덕비즈니스센터 B-607 대표전화 (042)935-4604 팩스 (042)936-4604
 본사 및 제천공장 충북 제천시 송학면 송학로 10길 21 대표전화 (043)645-8814 팩스 (043)643-9429
 광주공장 및 중앙물류센터 경기 광주시 오포읍 매자리길 204-10 대표전화 (031)767-4621 팩스 (031)767-4625 중앙물류센터 (02)3426-9210
 황성공장 강원도 횡성군 공근면 아이티밸리길 106 대표전화 (033)345-4604 팩스 (033)345-4605
 영업소 서부 테라코 (031)998-5760/경기 테라코 (031)261-2131/경기남부 테라코 (031)651-7038/경기북부 테라코 (031)843-8083
 대전 테라코 (042)255-7500/충부 테라코 (033)733-2475/영동 테라코 (033)653-7100/전주 테라코 (063)251-9325
 호남 테라코 (062)524-9325/중앙홀 테라코 (053)254-0411/동부 테라코 (052)269-7782/부산 테라코 (051)317-7704/제주 테라코 (064)721-8105

다목적 프라이머

테라본드 AP201



● 포장단위 : 10 kg, 4.5 kg / 플라스틱 통

- 샌드위치패널, 철판, 유리, 타일 등 부착력이 떨어지는 면에 탁월한 부착강도 발휘
- 테라본드 AP201 사용 후 미장몰탈, 테라코트, 페인트, 타일 등 시공가능
- 후속 작업 시 사용 제품이 흘러내리지 않아 Loss 최소화